



## Handleiding


### Audio Communicate Systemen

Serie 2460  
Eenzijdige communicatie



**Asropa Horse Equipment**  
Kempersdijk 53a, 7161 RA Neede  
Telefoonnummer : 06-49843877  
Kvk nummer : 74372440  
BTW nummer : NL001635030B91

## 1. Knoppen en functies

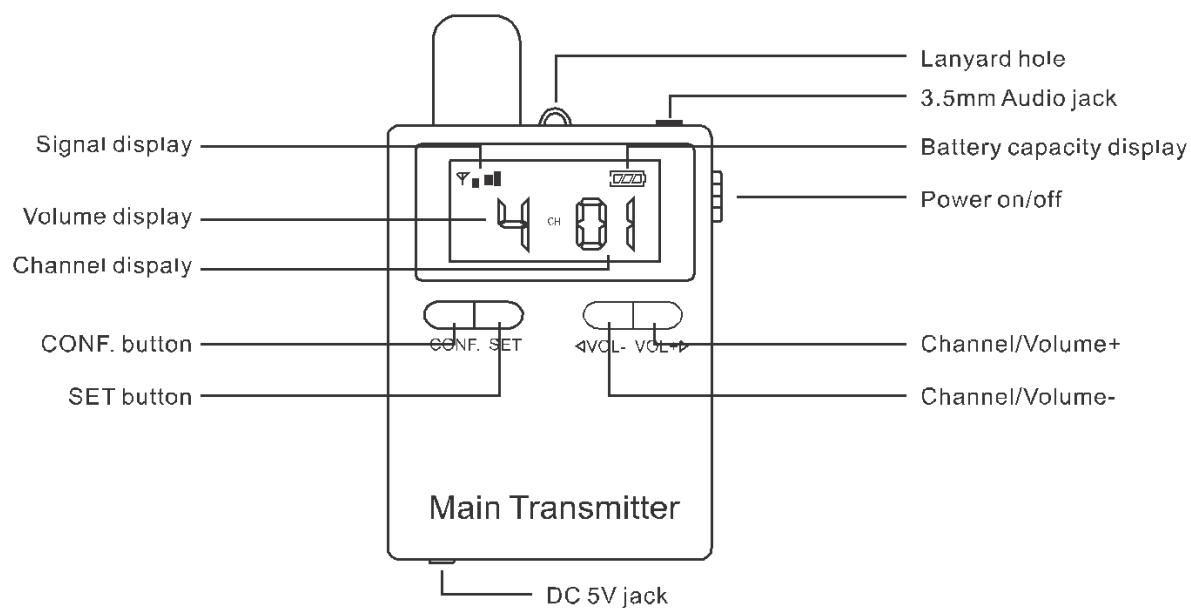

## 2. Bediening

### Stap 1: Aanzetten apparatuur

#### Transmitter

Zet de zender (transmitter) aan door de "on/off" knop naar beneden te schuiven. De status van : het signaal, de batterij, het volume en het kanaal wordt op het scherm weer gegeven. Het signaal van de ontvanger verschijnt alleen wanneer het verbonden is met de zender.

#### Receiver (Oortje)

Zet het oortje aan door enkele seconden de aan knop in te drukken. Het blaiwe LED lampje gaat branden



## 2. Plaats Microfoon

Steek de stekker van de microfoon in de microfoon aansluiting aan de bovenzijde van de zender (transmitter).

**Pas op ! steek de stekker van de microfoon of de stekker van het oortje niet in de aansluiting van de lader. Hierdoor kan schade ontstaan aan de oplaadstekker**



### 3. Stel het volume in


#### Transmitter

Druk op de "Vol -" knop om het volume omlaag te regelen

Druk op de "Vol +" knop om het volume omhoog te regelen

Het maximale volume van de zender (Transmitter) is 4

Het maximale volume van de ontvanger (Receiver) is 9

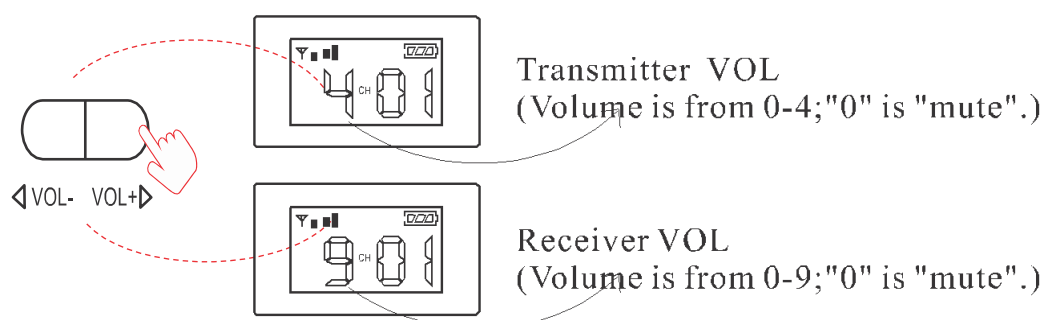

#### Receiver

Druk op de "Vol -" knop om het volume omlaag te regelen

Druk op de "Vol +" knop om het volume omhoog te regelen



#### 4. Selecteer het kanaal

Ontvangers synchroniseren met één druk op de knop.

Indien noodzakelijk kunt u de kanalen snel instellen. Blijf de "CONF" knop van de transmitter 3-5 seconden ingedrukt houden. Wanneer het LED lampje van de receiver (oortje) iedere 3 seconden knippert, dan is het kanaal succesvol veranderd naar hetzelfde kanaal als de Transmitter.

Controleer of de ontvangers aan staan en binnen het bereik van 180 meter zijn.



#### **Waarschuwing**

1. Zet de zender en ontvanger uit voordat je ze oplaad. Tijdens het opladen zal het rode lampje branden. Dit stopt wanneer het opladen gereed is.
2. Behandel de apparaten voorzichtig en voorkom vallen.
3. De ingestelde kanalen op de receivers worden op geen enkel moment beïnvloed door andere transmitters in de omgeving of door een andere groep
4. Gebruik niet hetzelfde kanaal voor verschillende groepen die op dezelfde tijd en op dezelfde plaats zijn.
5. De beste afstand tussen de microfoon en de mond is 3-4 cm
6. Voor gelijktijdig gebruik wordt het aanbevolen kanalen te gebruiken die verder uit elkaar liggen

#### **Asropa**

Kempersdijk 53a, 7161 RA Neede

Telefoonnummer : 06-49843877

Kvk nummer : 74372440

BTW nummer : NL001635030B91